

# PRT 2000

-  Línea min: 100cm  
Línea max: 600cm
-  Salida min: --  
Salida max: 140cm
-  Fijación a pared: 0° a 85°  
Fijación a techo: 0° a 85°

## CARACTERÍSTICAS

- Transmisión interna de la tensión, gracias al sistema PRT.
- Versatilidad de montaje. La placa de anclaje permite tanto la fijación frontal como entreparedes.
- Estética cuidada. Todos sus componentes están diseñados para ofrecer un conjunto de gran elegancia y armonía.
- Facilidad de instalación, sencilla y cómoda.



## PAQUETE DE ENTREGA

**Tejido:** acrílico + faldilla  
**Color aluminio:** blanco  
**Accionamiento:** Máquina + manivela  
Motor Somfy  
**Tubo enroll:** Ø78mm


**Brazo:** con tensión  
**Soportes:** a pared (aluminio)  
a techo (aluminio)

## FORMA DE ENTREGA


**Entrega:** Se sirve montado en todo lo posible. Sin material de fijación.

## DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)

Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.

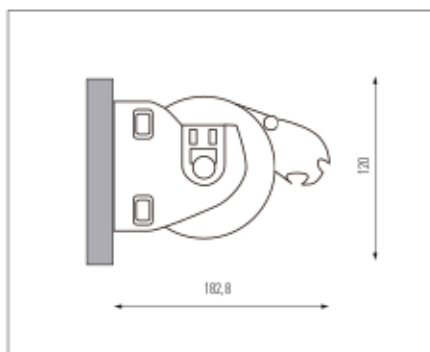

Montaje a pared

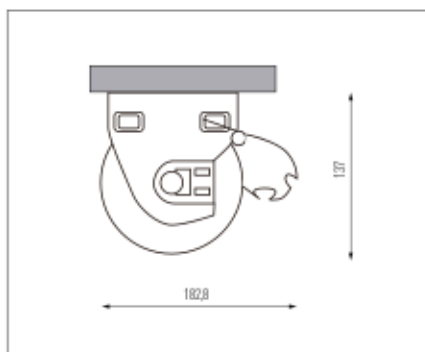

Montaje a techo