




# BOX 6100

-  Línea min: 195cm  
Línea max: 610cm
-  Salida min: 150cm  
Salida max: 350cm
-  Fijación a pared: 0° a 72°  
Fijación a techo: 0° a 78.5°



## CARACTERÍSTICAS

- Brazo articulado Premium de gran resistencia con sistema de tensión interna.
- Protección del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.
- Ocultación de los elementos mecánicos de fijación.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.
- Opción con tapas en plástico o en aluminio, lacadas en el mismo color que el cofre.

## PAQUETE DE ENTREGA


- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Tejido:</b> acrílico                        | <b>Brazo:</b> PREMIUM    |
| <b>Color aluminio:</b> blanco                  | <b>Soportes:</b> a pared |
| <b>Accionamiento:</b> Máquina + manivela 150cm | a techo                  |
| Motor Somfy (no incluido)                      | soporte central          |
| <b>Tubo enroll:</b> Ø70-Ø78mm                  |                          |

## FORMA DE ENTREGA

**Entrega:** Se sirve totalmente montado hasta 610cm de línea.


## DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)

Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.

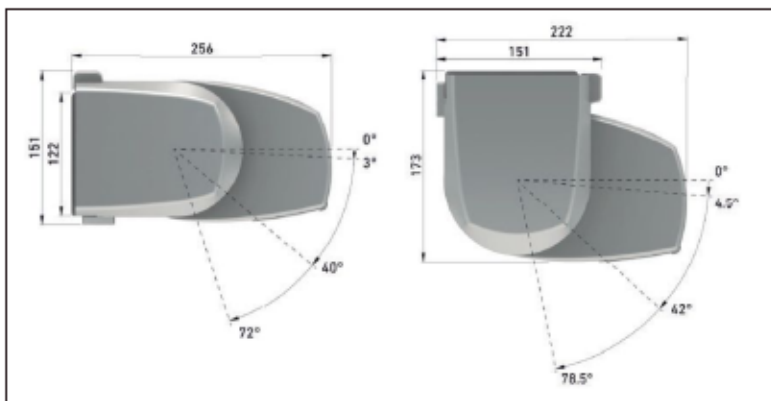

fijación a muro

fijación a techo

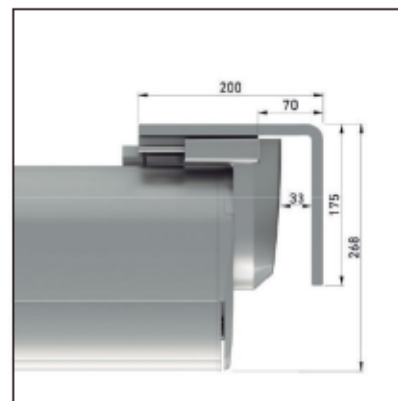

detalle sujeción entre paredes