

Ficha técnica

# Vertical


● ES  
● EN  
● FR  
● IT  
● PT

# Modelos

## Sistema 89 y 127

034201 Vertical CLS 89 mm

034202 Vertical CLS 127 mm

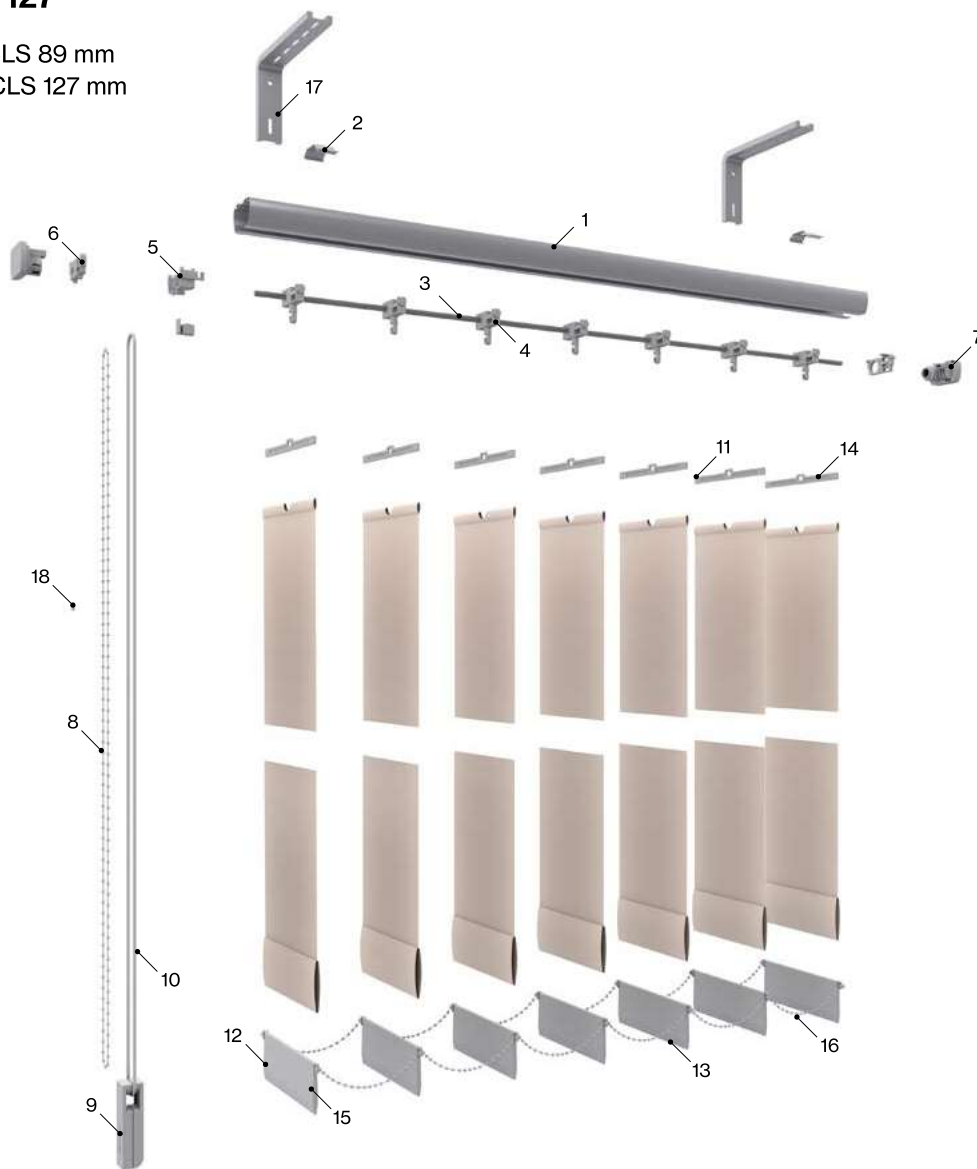

### Componentes

| Nº | Cód.   | Descripción                            | Nº | Cód.   | Descripción              |
|----|--------|--|----|--------|--------------------------|
| 1  | 034267 | Riel Vertical redondo CLS              | 10 | 034022 | Cordón                   |
| 2  | 034222 | Soporte riel Vertical                  | 11 | 034045 | Percha plástico 89       |
| 3  | 029159 | Eje 3 vías                             | 12 | 034043 | Contrapeso de 89         |
| 4  | 034221 | Carro 3 vías gancho CLS                | 13 | 034047 | Cadena distanciadora 89  |
| 5  | 034217 | Carro arrastre CLS                     | 14 | 034046 | Percha plástico 127      |
| 6  | 034279 | Ventana de cristal laminado 180x300 mm | 15 | 034044 | Contrapeso de 127        |
| 7  | 034224 | Tapadera lado contrario CLS            | 16 | 034023 | Cadena distanciadora 127 |
| 8  | 030483 | Cadena mando 3,8x9 mm                  | 17 | 034048 | Escuadra 10 cm           |
| 9  | 030426 | Tensor Slim XL                         | 18 | 034037 | Unión cadena             |

### Medidas de fabricación


| Máximos     |               | Mínimos |               |
|-------------|---------------|---------|---------------|
| Ancho       | <b>5,80 m</b> | Ancho   | <b>0,13 m</b> |
| Alto        | <b>4,00 m</b> | Alto    | <b>0,27 m</b> |
| Inclinación | <b>≤ 50°</b>  |         |               |



# Modelos

## Sistema 250

034200 Vertical CLS 250 mm

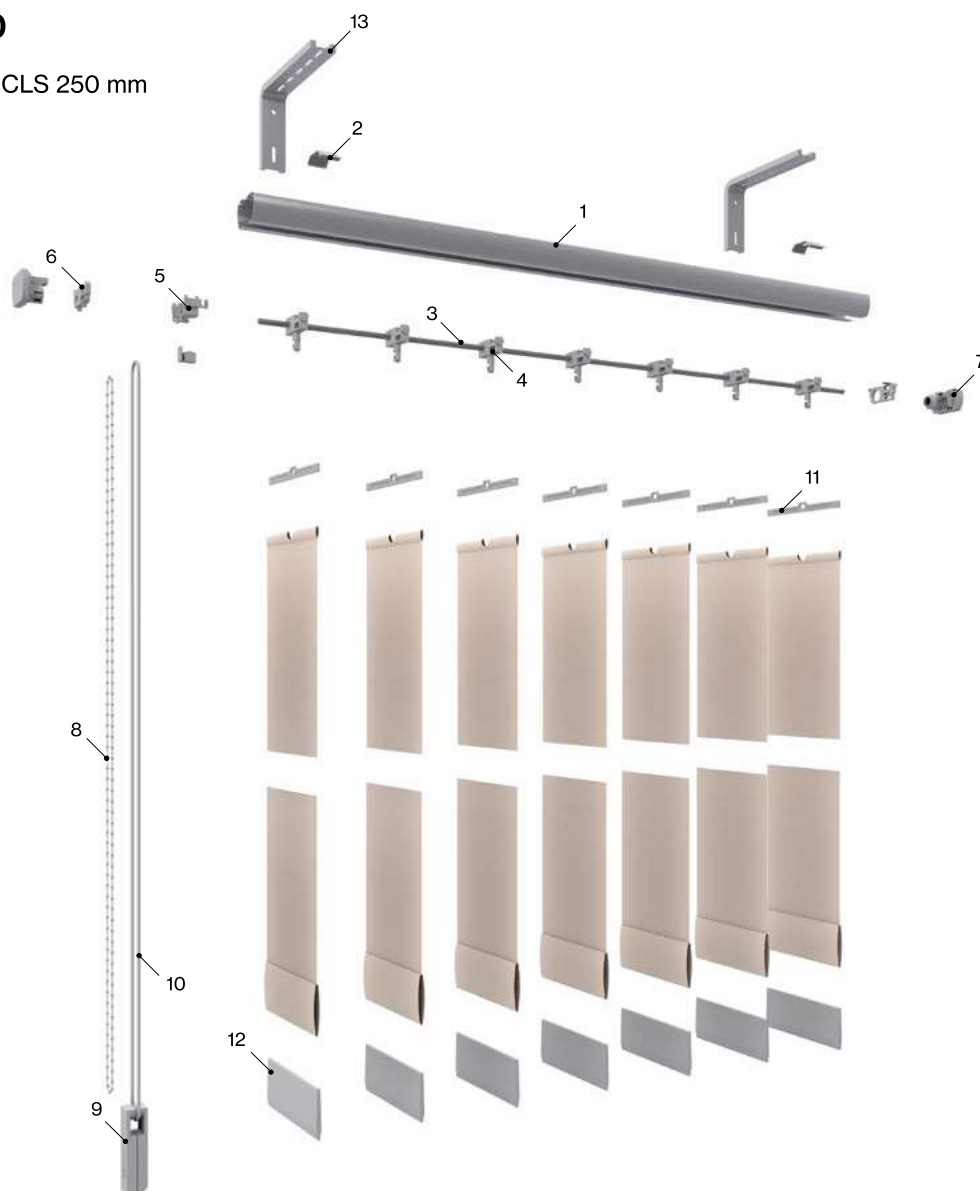

### Componentes

| Nº | Cód.   | Descripción                            | Nº | Cód.   | Descripción           |
|----|--------|--|----|--------|-----------------------|
| 1  | 034267 | Riel Vertical redondo CLS              | 8  | 030483 | Cadena mando 3,8x9 mm |
| 2  | 034222 | Soporte riel Vertical                  | 9  | 030426 | Tensor Slim XL        |
| 3  | 029159 | Eje 3 vías                             | 10 | 034022 | Cordón                |
| 4  | 034221 | Carro 3 vías gancho CLS                | 11 | 030151 | Percha plástico 250   |
| 5  | 034217 | Carro arrastre CLS                     | 12 | 030153 | Contrapeso 250        |
| 6  | 034279 | Ventana de cristal laminado 180x300 mm | 13 | 034052 | Escuadra 21 cm        |
| 7  | 034224 | Tapadera lado contrario CLS            |    |        |                       |

### Medidas de fabricación


| Máximos |               | Mínimos |               |
|---------|---------------|---------|---------------|
| Ancho   | <b>5,80 m</b> | Ancho   | <b>0,25 m</b> |
| Alto    | <b>4,00 m</b> | Alto    | <b>0,27 m</b> |



# Características técnicas

## Configuraciones


Según la ubicación de los mandos

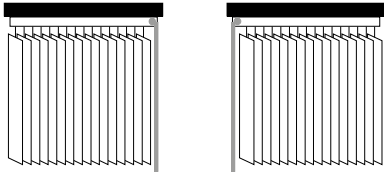

Derecha

Izquierda

Según la ubicación de los repliegues

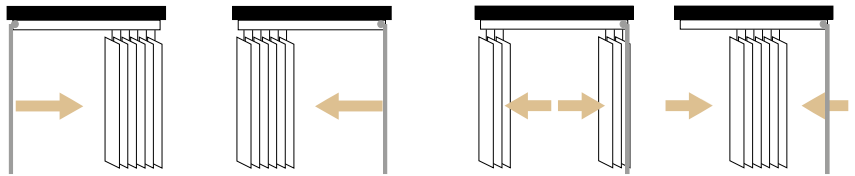

Derecha

Izquierda


Ambos Lados

Al centro

## Hueco y repliegues • Fórmula para calcular la ocupación de lamas conociendo el ancho de la cortina

|   | Repliegue a un lado | Repliegue a ambos lados |
|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Lama 89</b> 0,15 x Medida del cabezal en cm.   | <b>+8 cm</b>        | <b>+16 cm</b>           |
| <b>Lama 127</b> 0,105 x Medida del cabezal en cm. | <b>+10 cm</b>       | <b>+20 cm</b>           |
| <b>Lama 250</b> 0,10 x Medida del cabezal en cm.  | <b>+19,10 cm</b>    | <b>+38,20 cm</b>        |

## Montaje

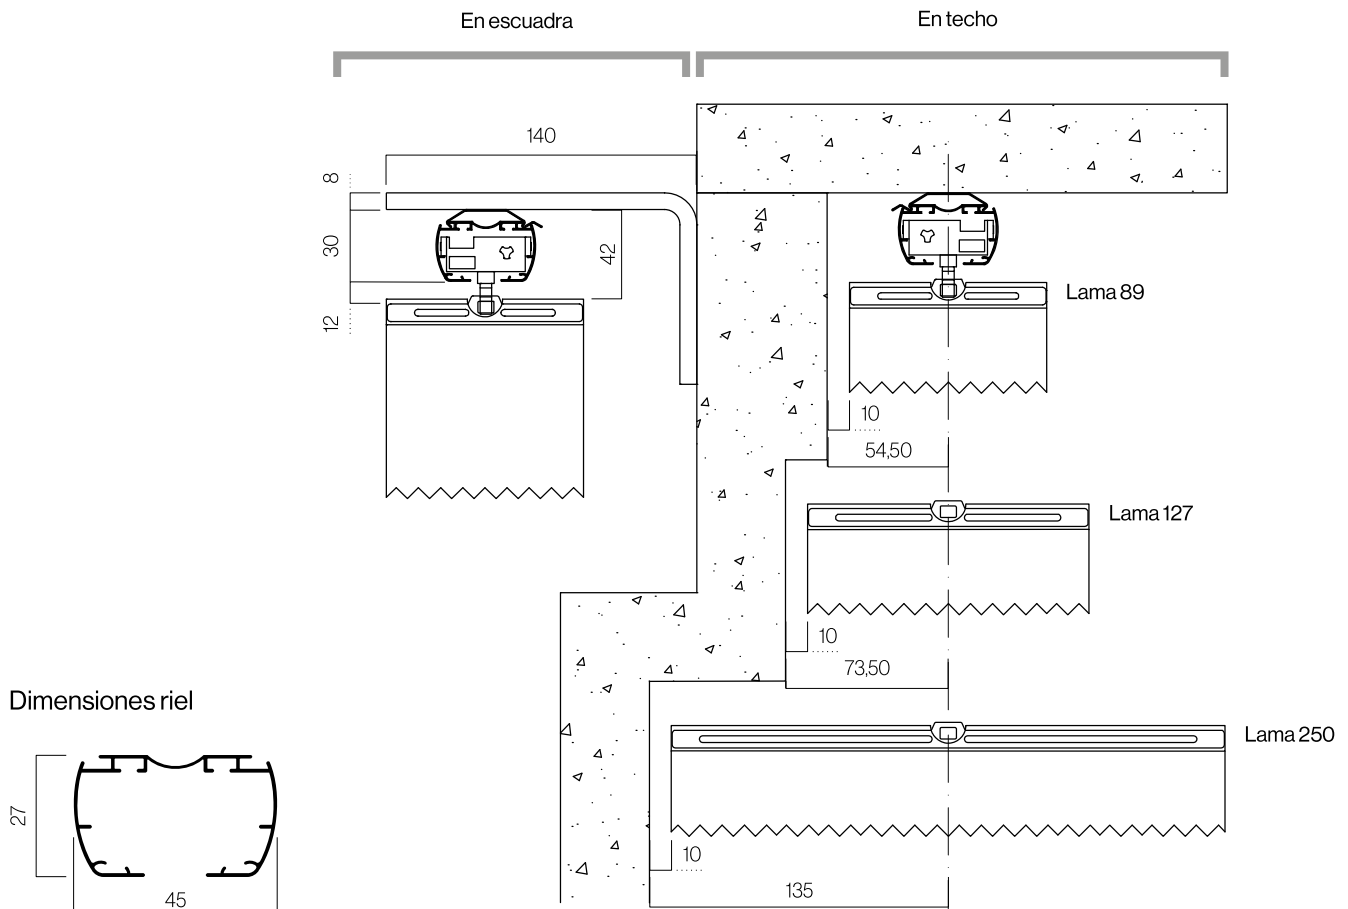


Medidas en mm.


# Características técnicas

## Perfiles

### Terminal Slim




Medidas en mm.

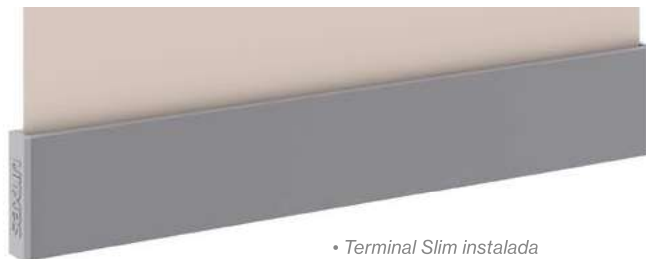

• Terminal Slim instalada sobre lama 250 (opcional).

## Cabezal inclinado


### Snodos

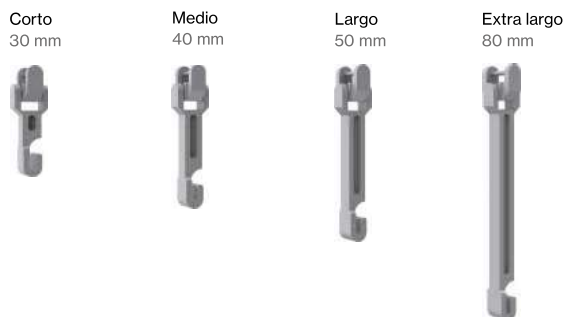

|                 | Corto<br>30 mm | Medio<br>40 mm | Largo<br>50 mm | Extra largo<br>80 mm |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| <b>Lama 127</b> | ≤ 26°          | ≤ 35°          | ≤ 40°          | ≤ 50°                |
| <b>Lama 89</b>  | ≤ 38°          | ≤ 45°          | ≤ 50°          | -                    |

• Sistema no disponible para la 250.

# Motorización

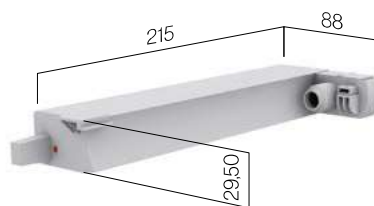

## Motor Vertical CLS

034204


Motor, sólo a la izquierda.  
Ancho máximo a fabricar motorizada: 5,80 ml.

### Datos técnicos • Motor

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Alimentación         | <b>24V DC / 3 A</b>     |
| Frecuencia           | <b>2,4 GHz</b>          |
| Alcance              | <b>20 m al interior</b> |
| Cantidad de emisores | <b>32</b>               |
| Consumo              | <b>36 W</b>             |




Emisor Vertical  
1 canal CLS  
034251




Emisor Vertical  
5 canales CLS  
034203

# Tipologías

## Cortina Vertical




## Inclinada con cabezal Inclinado




\*No se fabrica motorizada.  
\*No disponible en lama de 250.


## Inclinada con cabezal Horizontal



## Inclinada con lamas en escalera



## Cortina vertical Curva




\*No se fabrica motorizada.

## Medidas de fabricación


| Máximos     |        | Mínimos |        |
|-------------|--------|---------|--------|
| Ancho       | 4,00 m | Ancho   | 0,13 m |
| Alto        | 4,00 m | Alto    | 0,27 m |
| Inclinación | ≤ 50°  |         |        |

# Accesorios


## Escuadra de 10 cm (89 • 127) 034048



## Escuadra de 14 cm (89 • 127) 034049



## Escuadra de 21 cm (250) 034052

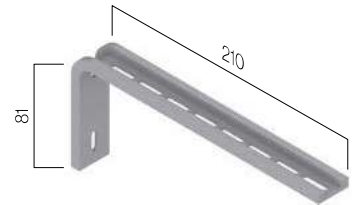

Tu mundo,  
nuestro universo.

F.T. VERTICAL - ES - 01 - 0422